


- 1 燙金圖像必須燙印於安全區內
- 2 燙金圖像也必須離開裁剪範圍(裁剪線)最小3mm距離，或者沿底部或頂部邊緣進行橫向放置，或者右側或左側邊緣用於縱向放置
- 3 字體：最小7點，線條粗度：0.5點。注意：當使用最小值時，請勿使用粗體字體，因為它們會出現粗糙和過度流失。對於反向效果(燙金區域不包括字體)，避免使用內襯字體。如使用粗體字體(最小10點，線厚度為1pts)。
- 4 填充區域/圖像需要燙印，Pantone 871C (Gold)，Pantone 877C (Silver)，Pantone 185C (Red)，Pantone 355C (Green)，Pantone 072C (Blue)，Pantone Black C (Black)，您可以在同一個壓面上選擇最多2個燙印顏色。
- 5 燙金的圖像必須為矢量格式，純色，無任何色調或漸變填充。
- 6 確保要燙金的圖像的位置準確對齊。
- 7 按照“模板使用準則”設計您的產品。
- 8 您將需要準備3個PDF文件(燙金) + 1個PDF文件用於反面(如果適用)
文件1：完整的印刷圖稿，
文件2：沒有燙金圖像的印刷圖稿，和
文件3：燙金圖稿。



真實印刷圖像

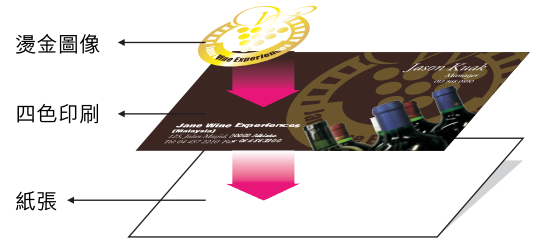

金色燙金圖像


請保留出血範圍的外框線及轉為白線以作準確定位



文件1
完整的印刷圖稿(包括燙金圖稿)。
* 燙金位置必須填入指定Pantone顏色(在同一個壓面上最多選擇2個燙印顏色)。
Pantone 871C (Gold)
Pantone 877C (Silver)
Pantone 185C (Red)
Pantone 355C (Green)
Pantone 072C (Blue)
Pantone Black C (Black)

文件2
內容為CMYK四色印刷的圖稿(不包括燙金圖稿)。

文件3
內容為燙金印製圖稿。
確保圖像定位準確(根據文件1)，以避免印製位置錯誤。
* 燙金位置必須填入指定Pantone顏色(在同一個壓面上最多選擇2個燙印顏色)。
Pantone 871C (Gold)
Pantone 877C (Silver)
Pantone 185C (Red)
Pantone 355C (Green)
Pantone 072C (Blue)
Pantone Black C (Black)

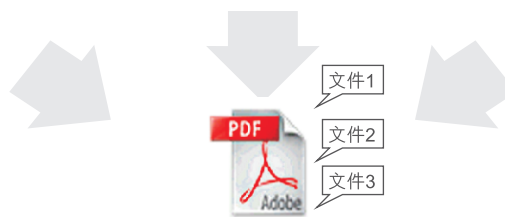

將3個分頁圖檔整合轉存為1個PDF檔案格式

請在上載圖檔前，重覆核實圖檔無誤



如有背面圖稿，請準備另1個PDF文件
(注意：燙金效果只能用於產品的一側)



上載背面圖稿